




SCHUBZENTRIFUGEN P-32 BIS P-50

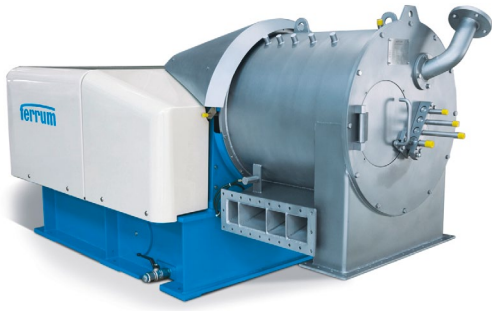

FUNKTIONSWEISE

Hydraulischer Schubantrieb für grosse Schubkräfte, betrieben mit geringer Ölmenge



HAUPTMERKMALE

Höhere Produktreinheit dank optimierter Kuchenwaschung



ANPASSUNGSOPTIONEN

Applikationsspezifische Designs

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	P-32	P-40	P-50	Einheit
Laufkorbdurchmesser	320	400	500	[mm]
Länge	2400	2450	2800	[mm]
Breite	1250	1250	1400	[mm]
Höhe ohne Schwingungsisolierung	1100	1100	1350	[mm]
Höhe mit Schwingungsisolierung, ohne Gegenmasse	1250	1250	1500	[mm]

TECHNISCHE MERKMALE

- + Spülanschlüsse für einfache Reinigung des Zentrifugen-Prozessraums
- + Verschiedene Austragsysteme für schonenden Feststoffaustrag
- + Diverse periphere Anlageteile zur Basisausrüstung lieferbar (z. B. Spülklappen, Voreindicker usw.)



**ALLES ÜBER
P-32 BIS P-50**

Ferrum Process Systems Ltd. | Industriestrasse 11
5503 Schafisheim | Switzerland | T +41 62 889 14 11
centrifuges@ferrum.net | ferrum.net