




SCHUBZENTRIFUGEN P-60 BIS P-120

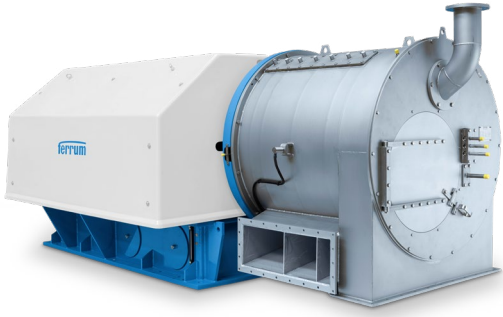

FUNKTIONSWEISE

**Hydraulischer Schubantrieb für
grosse Schubkräfte**



HAUPTMERKMALE

**Hohe Durchsatzleistungen unter
härtesten Bedingungen**



ANPASSUNGSOPTIONEN

Applikationsspezifische Designs

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	P-60	P-80	P-90	P-100	P-120	Einheit
Laufkorbdurchmesser	630	800	900	1000	1200	[mm]
Länge	3200	3800	3800	4350	4350	[mm]
Breite	1700	2000	2000	2300	2300	[mm]
Höhe ohne Schwingungsisolierung	1300	1550	1600	1900	1900	[mm]
Höhe mit Schwingungsisolierung, mit Gegenmasse	2000	2200	2250	2550	2550	[mm]

TECHNISCHE MERKMALE

- + Vollständig hydraulisch-mechanischer interner Schubantrieb
- + Spezielle Designs, z. B. gasdicht, mit integriertem Eindicker usw.
- + Applikationsspezifische Optimierungsmöglichkeiten:
Suspensionsverteilung über Siebumfang, Feststoffaustrag,
Produktwaschung usw.



**ALLES ÜBER
P-60 BIS P-120**

Ferrum Process Systems Ltd. | Industriestrasse 11
5503 Schafisheim | Switzerland | T +41 62 889 14 11
centrifuges@ferrum.net | ferrum.net